





Lingagem correta de cargas

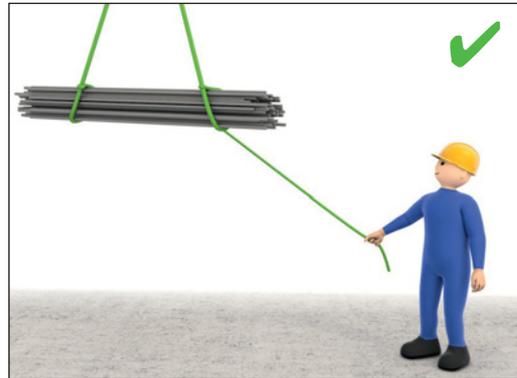

Transportar cargas no local do nó

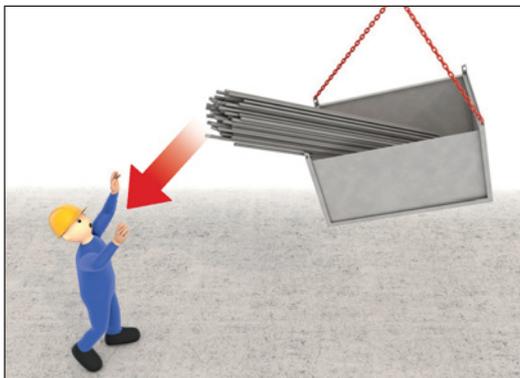

Utilizar dispositivos de suspensão com quatro partes

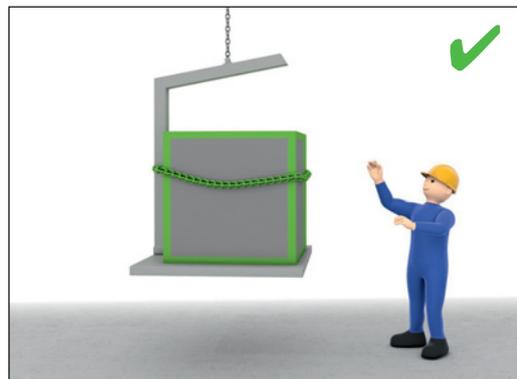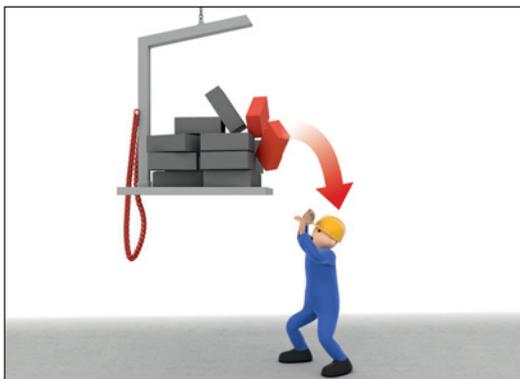

Proteger a carga contra queda



Não lingar no arame